



OBJEKTDESIGN 24

Köhn



New York FDS
schwarz matt festdrehbar mit
Schraubrossetten



Goli X-K
Kombischutzbeschläge



Glastürbeschläge
Serie E V2 schwarz matt



Studio Q erdgrau



www.cfkoehn.de
info@cfkoehn.de

Inhalt

Integrierte Griffverriegelung	4
Türbeschläge mit magnetischer Flachrosette	5
Quadratische Rosetten 9 mm Höhe und 11 mm Höhe	6
Flächenbündige Rosetten mit sichtbarer Verschraubung	7
Objektbeschläge EN1906 geprüft und teilweise EN179	8
Schnellmontagebeschlag auch Klasse 3	9
Objektbeschläge Klasse 4	10
Objektbeschläge Klasse 4/Edelstahl poliert	11
Schraubrosettengeharnituren auch Klasse 4	12
Schraubrosettengeharnituren	13
BI-Color – Chrom/Edelstahl poliert/Edelstahl matt	14
Kunststoff Unterkonstruktion	15
Designgeharnituren-Zubehör	16
Schmalrahmen/Profilzylinder/Diverses	17
Kleberosetten	18
Renovierungsbeschläge	19
Designgeharnituren – Langschild oval	20
Designgeharnituren – Langschild oval/eckig	21
Designgeharnituren – Langschild eckig	22
Glastürbeschläge – vertikale Bohrung	23
Glastürbeschläge – horizontale Bohrung	24
Glastür-Zubehör	27
Klebegriff – Admosys – Adhesive Mounting System	28
Einsteckschlösser – Schiebetürsysteme	30
Stoßgriffe	31
Türschließer und Zubehör	32
Fenstergriffe	33
Rahmenteile/Türstopper	34
Zubehör – Tür	35
Kurzschild Beschläge/Schutzrosetten	36
High Grade Objektbeschläge	37
Sicherheitsbeschläge	38
Sicherheitslangschildbeschlag – Schild/Schild	39
Kombischutzbeschlag	40

Über uns

Seit Gründung im Jahr 1995 zeichnet sich das Unternehmen ‚C & F Köhn Design‘ durch sein umfangreiches sowie auf dem Markt der Beschlagbranche sehr gefragtes Produktsortiment aus.

Die speziell für das Unternehmen gefertigten Artikel entsprechen höchsten Qualitätsstandards und werden in enger Zusammenarbeit mit den Herstellern geprüft und weiter verbessert. Objektgeuren, Handels- und Handwerksfirmen werden somit Designbeschläge, Glastürschlösser, Sicherheitsbeschläge und vieles mehr für Türen und Fenster in ausgezeichneter Konstruktion und von höchster Qualität geboten. Neue Lösungen zur Produktentwicklung werden mit konstruktiven Hinweisen von Handwerkern, Verarbeitern und Architekten erreicht.

Das Unternehmen pflegt langjährige Kontakte zu bedeutenden Herstellern in der Beschlagindustrie. Zu einer wichtigen Partnerschaft zählt C & F Köhn Design den Betrieb ECO Schulte, mit welchem in gemeinsamer Arbeit unter anderem Türschließer und zertifizierte Tür- und Sicherheitsbeschläge hergestellt werden. Neben vielen europäischen Kooperationen bestehen ebenso weltweite Zusammenarbeiten. So entstehen seit über 20 Jahren hervorragende Artikel und die Produktpalette wird immer weiter ergänzt.

Das mittelständische Unternehmen wurde durch Dipl.-Kfm. Matthias Köhn in Herne gegründet. Durch den Beitritt von Fabian Köhn (Industriemanagement B.A., dual) entwickelt sich die Firma zu einem Familienbetrieb, expandiert und verfügt inzwischen über ein Firmengelände von mehr als 2000 m².

Die neue Webseite www.cfkoehn.de zeichnet sich durch eine anwenderfreundliche Bedienung aus, sodass dem Kunden vom ersten Klick mit nur wenigen Schritten zur individuellen Wahl des richtigen Produkts verholpen wird.



C&F Köhn Design GmbH & Co. KG

Vödestr. 142a
44625 Herne

Mail: info@cfkoehn.de
Tel. 02323/491401
www.cfkoehn.de



Bochum-HRA 5885
Geschäftsführer: Fabian Köhn
Vers. 4, 10/2023
Layout: heller-grafikdesign.de

Türgriffe mit Verriegelung im Griff



Dieser innovative Türbeschlag mit integrierter WC-Verriegelung im Griff vereint Funktionalität und Ästhetik auf elegante Weise. Die diskrete WC-Verriegelungsfunktion ist direkt im Griff integriert, wodurch keine zusätzlichen Rosetten, Riegel oder Schlösser erforderlich sind. Dadurch wird die Ästhetik der Tür nicht beeinträchtigt und es entsteht ein nahtloses Erscheinungsbild mit nur einer Drückerosette.

Die Installation des Türbeschlag gestaltet sich einfach und unkompliziert und ist mit den meisten Türschlössern kompatibel. Dazu kommt die Besonderheit, dass der Drücker im verschlossenen Zustand im Leerlauf läuft. Somit wird eine Beschädigung im täglichen Gebrauch verhindert.

Das System ist nur für Türstärke 38 bis 43 mm geeignet, sowie für DIN 18254-1 Schlösser ohne Klemmnuss. Die Kastendicke sollte mindestens 13,5 betragen.



New York FRM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt



New York FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt



Carree FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
Integrierte Griffverriegelung
Edelstahl matt
Schwarz matt



Glastürschlösser Serie Q Flach

mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form Edelstahl matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish

Alternativ schwarz matt



Aragon 2 - FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt
Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.



New York - FRM
3mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, Edelstahl matt
Maße: 55 x 3 mm
Auch mit Feuerschutz Zertifizierung erhältlich.



Türbeschläge mit magnetischer Flachrosette

Durch ihren minimalistischen Look bilden die magnetischen Rosetten eine nahezu flächenbündige Einheit mit dem Türblatt. Es gibt keine Verschraubungen, welche die Optik der Drückergarnitur beeinträchtigen.

Die Drücker sind festdrehbar gelagert und besitzen eine Rückholfeder. Die Abmessungen der Rosetten sind: 55 x 55 x 3 mm



Flattura
Edelstahl matt
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



New York FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik
- ohne Zierrille



Square FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



Flat bin FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



Unsere Highlights



Flattura Schwarz matt
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik



Aragon 2 FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt / Elektrophorese
- ohne Zierrille



Square FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt/Elektrophorese



New York - FQM
3 mm magnetische Flachrosetten mit Feder, FD-Technik, schwarz matt/Elektrophorese





Aragon-Q
Edelstahl poliert



Aragon-Q
Edelstahl matt




Quadratische Rosetten 9 mm Höhe

Die quadratischen Rosetten zeichnen sich durch klare Linien aus und passen somit zu jedem Einrichtungsstil, sei es klassisch, modern oder ausgefallen. Die passenden Drücker sind so wie die Rosetten mit sanft abgerundeten Kanten versehen, die das Design veredeln und ein angenehmes Griffgefühl schaffen.



inox steel-FQ
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



Flachrosetten mit sichtbarer Verschraubung

Die extra flachen Rosetten bilden eine optische Einheit mit jedem Türblatt. Außerdem sorgt die sichtbare Torxverschraubung der Rosetten für einen robusten industriellen Look, welcher unter anderem ideal mit einer Echtholzoptik kombinierbar ist.



New York-Q
Edelstahl matt



long cube
Edelstahl matt



Abakus-Q
Edelstahl matt



Aragon FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



flat bin FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



New York-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



flat bin-Q
Edelstahl matt
alternativ schwarz



carree-Q
Edelstahl matt



square-Quadrat
Edelstahl matt



sekos-FQ
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



square FQ
(mit 2mm Flachrosetten)
Edelstahl matt



sekos-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt

Quadratische Rosetten 11 mm Höhe, kombinierbar mit weiteren Drückern aus unserem Programm



Superstition-Quadrat
Edelstahl poliert/matt



Sunvista-Quadrat
Edelstahl matt



inox steel-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben



New York-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben



Sunvista-FR
(mit 2 mm Flachrosetten)
Edelstahl matt
Alternativ mit Kleberosetten ohne Schrauben



New York U

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für
Flucht und Rettungswege*



New York U
schwarz matt



Objektura 1

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette / 8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 / DIN 18273
Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für Flucht
und Rettungswege*



Waggon

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz
inkl. EN179 Antipanik für
Flucht und Rettungswege*



Erhältliche Varianten	Zertifizierungen	Beschreibungen
Blind / BB / PZ / WC / Wechsel	Gebrauchsklasse 4	8 mm Vierkant
Blind / PZ / Wechsel	EN 1906: 2012 / DIN 18273	9 mm Vierkant / Feuerschutzzertifikat
PZ + Panikstift / Wechsel / Standfügel	EN179 (DIN 18273) Feuerschutz EN 1906:2012	9 mm Vierkant (ggfs. mit geteiltem Stift) Schlosshersteller Zertifikat*
Panikstift verzinkt TS 40-60 mm TS 60-70 mm Panikstift separat erhältlich	*Unsere Antipanik-Beschläge nach DIN EN 179 (DIN 18273) werden überwacht durch das ift Rosenheim und sind mit unserem Überwachungsvertrag/Prüfberichts Nummern in die Zertifikate der Leistungsbeständigkeit bei Schlossherstellern eingetragen. Bitte fordern Sie die Zertifikate der Leistungsbeständigkeit direkt beim Verschlusshersteller an.	



New York

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette / 8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 / DIN 18273 Feuerschutz



New York
schwarz matt



Futurista

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz



Objektura 2

Edelstahl matt
55 mm Ø Rosette /
8 mm Höhe
inkl. EN 1906:2012 /
DIN 18273 Feuerschutz



Erhältliche Varianten	Zertifizierungen	Beschreibungen
Blind / BB / PZ / WC / Wechsel	Gebrauchsklasse 4	8 mm Vierkant
Blind / PZ / Wechsel	EN 1906: 2012 / DIN 18273	9 mm Vierkant / Feuerschutzzertifikat



New York

Edelstahl matt
Schnellmontage
Klasse 3



Objektura 1
Edelstahl matt
Schnellmontage
Klasse 3



Klasse 3 Schnellmontagebeschlag

Mit Hilfe unseres Schnellmontagesystems können die zertifizierten und beidseitig vormontierten Drücker mit wenig Zeitaufwand in Objekten eingesetzt werden. Neben den üblichen Standarddrückern sind auch ausgewählte Designerbeschläge in bicolor im Programm, die insbesondere private Kunden ansprechen.



desire
Edelstahl matt
Schnellmontage



dream
Edelstahl matt
Schnellmontage



light heaven 2
Edelstahl matt
Schnellmontage



New York Click

Edelstahl matt
Klasse 3



Objektura 1 Click
Edelstahl matt
Klasse 3



Klasse 3 OGL Click

Das ECO Schulte Click System ermöglicht eine einfache Schnellmontage. Die Drückerführung ist wartungsfrei als Gleitlager in eine Stahl-/Kunststoffgrundrosette integriert. Die festdrehbar gelagerten Drücker besitzen eine Federunterstützung auf einer Rosettenseite.



New York-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.



Objektbeschläge Klasse 4

Die Klasse 4 zertifizierten Beschläge halten sehr hohen Anforderungen stand. Die Kategorie bietet eine große Auswahl an festdrehbar gelagerten Drückern in metallischer Unterkonstruktion und mit Stütznocken. Ausgewählte Garnituren sind auch für den Einsatz bei Feuerschutztüren geeignet.



Objektura 1-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als FS
und Schildgrt. erhältlich.



Objektura 2-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Objektura 3-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



New York-U-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Boston-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Aragon-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



inox steel
Edelstahl matt
Vollmaterial



Galaxias-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt
Vollmaterial



Kunia 2-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt



Martea-FD
(Klasse 4)
Edelstahl matt



Futurista-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Sunvista-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Modena-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



waggon-FD
(Klasse 4 + FS)
Edelstahl matt, Alu silber F1
Diese Grt. ist auch als
FS Grt. erhältlich.



Aragon-FD
(Klasse 4)
Edelstahl poliert



Objektbeschläge Klasse 4 Edelstahl poliert

Die Klasse 4 zertifizierten Beschläge werden auch in aufwendig polierter Edelstahl-Oberfläche angeboten.



New York-FD
(Klasse 4)
Edelstahl poliert



Galaxias-FD
(Klasse 4 zert.)
Edelstahl poliert
Vollmaterial



New York FDS
Edelstahl/erdgrau matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



New York FDS
Edelstahl/schwarz matt
festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



Schraubrosettengarnituren in „Schwarz matt“ und „Erdgrau“

Die absoluten Highlights sind unsere neuen schwarz matten und erdgrauen Rosettengarnituren. Sie passen sich optisch dem aktuellen Möbel- und Raumdesign an.



New York FDS
Edelstahl matt, festdrehbar mit Schraubrosetten
(Klasse 4)



Schraubrosettengarnitur

Die Schraubrosettengarnituren sind besonders für den anspruchsvollen Kunden im privaten Bereich sowie für Büroräumlichkeiten geeignet. Die New York FDS ist Klasse 4 zertifiziert.



Superstition FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubrosetten



desire FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubrosetten



Light heaven 2 FDS
Chrom/Edelstahl matt,
festdrehbar mit Schraubrosetten



Stella-Q
Chrom/Edelstahl optik



Coimbra-Q
Chrom/Edelstahl optik



light heaven 2
Messing poliert/
Edelstahl matt



Coimbra-FDS
Messing poliert/
Edelstahl matt
(Auslaufmodell)



Dream-FDS
Messing poliert/
Messing matt
(Auslaufmodell)



Serena Classic Line FDS
schwarz matt



Zagana 1-FDS
Chrom/Edelstahl optik



Zagana 2-FDS
Chrom/Edelstahl optik



Zagana 3-FDS
Chrom/Edelstahl optik



Coimbra-FDS
Chrom/Edelstahl optik



Zadé-FDS
Chrom/Edelstahl optik




Antigua-FD
Chrom/Edelstahl optik








spliff-FDS
Chrom/Edelstahl optik




 desire Chrom/Edelstahl matt	 Coimbra Edelstahl poliert/matt	 Kunia 3 Chrom/Edelstahl matt
 burning spear 1 Chrom/Edelstahl matt	 blue mind 1 Chrom/Edelstahl matt	 blue mind 2 Chrom/Edelstahl matt
 silver stream Chrom/Edelstahl matt	 light heaven 2 Chrom/Edelstahl matt	
 light heaven 1 Chrom/Edelstahl matt		
 Kunia 2 (Klasse 4) Chrom/Edelstahl matt	 dream 2 Chrom/Edelstahl matt	 dream 1 Chrom/Edelstahl matt

 Geodora Edelstahl matt	 Geodora Edelstahl matt	 Sekos Edelstahl matt Vollmaterial
 flat bin Edelstahl matt	 Sunvista Edelstahl matt	 Futurista Edelstahl matt
 Marteia Edelstahl matt	 Brooklyn Edelstahl matt	 Boston Edelstahl matt
 Objektura 1 Edelstahl matt	 steely wheel Edelstahl matt	 Objektura 2 Edelstahl matt
 Brooklyn schwarz matt	 Uni 1 schwarz matt	 Philia matt vernickelt

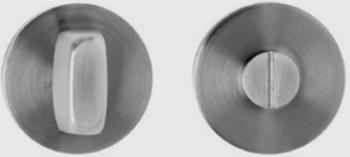 <p>Knopfpaar FK008 Edelstahl matt Höhe: 54 mm Durchmesser: 52 mm</p>	 <p>WC-Rosettenpaar, eckig, magnetisch 3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt, Rosettenmaße: 54 x 54 mm</p>	 <p>Knopf - eckig quadratisch, fest Edelstahl matt, Maße 50 x 50 mm</p>
 <p>WC-Rosettenpaar, rund Edelstahl matt, Rosettenmaße 10 x 52 mm</p>	 <p>WC-Rosettenpaar, rund, magnetisch 3 mm Flachrosetten, Edelstahl matt, Rosettendurchmesser 54 mm</p>	 <p>Scheibenknopf zylindrisch, fest Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm</p>
 <p>WC-Rosettenpaar, eckig 2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt, Rosettenmaße: 55 x 55 mm</p>	 <p>WC-Rosettenpaar, rund 2 mm Flachrosetten, Edelstahl matt, Rosettendurchmesser 55 mm</p>	 <p>Scheibenknopf zylindrisch, fest Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm</p>
 <p>WC-Rosettenpaar, eckig Edelstahl matt, Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm</p>	 <p>Kugelknopf fest oder drehbar Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm</p>	 <p>Scheibenknopf zylindrisch, fest Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm, alternativ als Knopfpaar FK006</p>
 <p>Kugelknopfpaar FK004</p> <p>Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm, Rosetten lose oder fest</p>	 <p>Scheibenknopf auf Q-Rosette Edelstahl matt, Durchmesser 50 mm; Rosettenmaße: 10 x 52 x 52 mm</p>	 <p>Kugelknopf gekröpft, fest Edelstahl matt, Durchmesser 55 mm, Rosettenmaß: 10 x 52 mm</p>
 <p>Kugelknopf auf Q-Rosette</p>	 <p>WC-Schraubrosettensatz Maße: 10 x 52 mm</p>	 <p>WC-Schraubrosettensatz Edelstahl matt/pol. Maße: 10 x 52 mm</p>
 <p>Kugelknopf, 50 mm, Edelstahl matt</p>	 <p>Scheibenknopf 50 mm, Edelstahl matt</p>	 <p>Scheibenknopf 50 mm, Edelstahl matt</p>

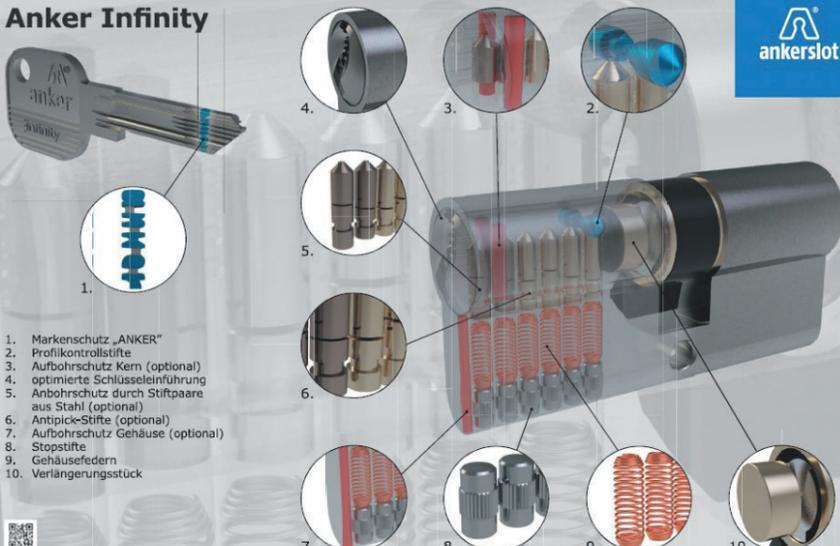 <p>Schmalrahmengarnituren New York (FS) in Edelstahl matt gem. unserer Preisliste, auch als U- und L-Form und als Wechselgarnitur für 8, 9 und 10 mm lieferbar. Die U-Form ist auch in Alu silber lieferbar. Auch als gekröpfte Garnitur lieferbar!</p>	 <p>Schmalrahmengarnituren Objektura 1 (FS) gekröpft, Edelstahl matt und Alu silber Für alle Garnituren gibt es Wechselgarnituren mit gekröpftem Kugelknopf für 8, 9 und 10 mm</p>	 <p>Objektura 1 Nylon in div. RAL Farben, 23 mm mit Stahlkern und als FS- bzw. Schildgrt.</p>
 <p>Winkelknopf auf ovaler Rosette für alle Schmalrahmengarnituren verwendbar Edelstahl matt, Alu silber</p>	 <p>Schmalrahmengarnituren New York - U - (alternativ mit offenem Griffende) in Edelstahl matt auch als Wechselgarnitur für 8 und 9 mm (FS) lieferbar</p>	
<p>Schließzylinder mit drei Schlüsseln</p> <p>Profilzylinder matt vernickelt Sonderfunktionen: Not- und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz im Rundformat</p> <p>25/30 mm 27/32 mm 27/35 mm 27/40 mm 27/45 mm 30/30 mm 30/35 mm 30/40 mm 30/45 mm 35/35 mm 35/40 mm 45/45 mm</p> 	<p>Blindzylinder Profilzylinder Nickel matt</p> <p>diverse Längen lieferbar</p> 	<p>Elektronischer Zylinder „easy 2.0“ Wilka</p> <p>Standardmäßig mit IP 67 Modulare Bauweise Zur Bedienung mit Transponder-Chips und Smartphone</p> 
<p>zusätzlich gleichschließend erhältlich ohne Not- und Gefahrenfunktion 25/25 mm</p>	<p>universal Blindzylinder verstellbar, 35-154 mm, vernickelt</p> 	<p>Anker Infinity</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Markenschutz „ANKER“ 2. Profilkontrollstifte 3. Aufbohrschutz Kern (optional) 4. optimierte Schlüsseinführung 5. Anbohrschutz durch Stiftpaare aus Stahl (optional) 6. Antipick-Stifte (optional) 7. Aufbohrschutz Gehäuse (optional) 8. Stopstifte 9. Gehäusefedern 10. Verlängerungsstück
<p>Digitalpion 2 „DIGI2“ Winkel: 105°, Bildschirm: 3,2" Maße: 125 x 68 x 15 mm</p> 		

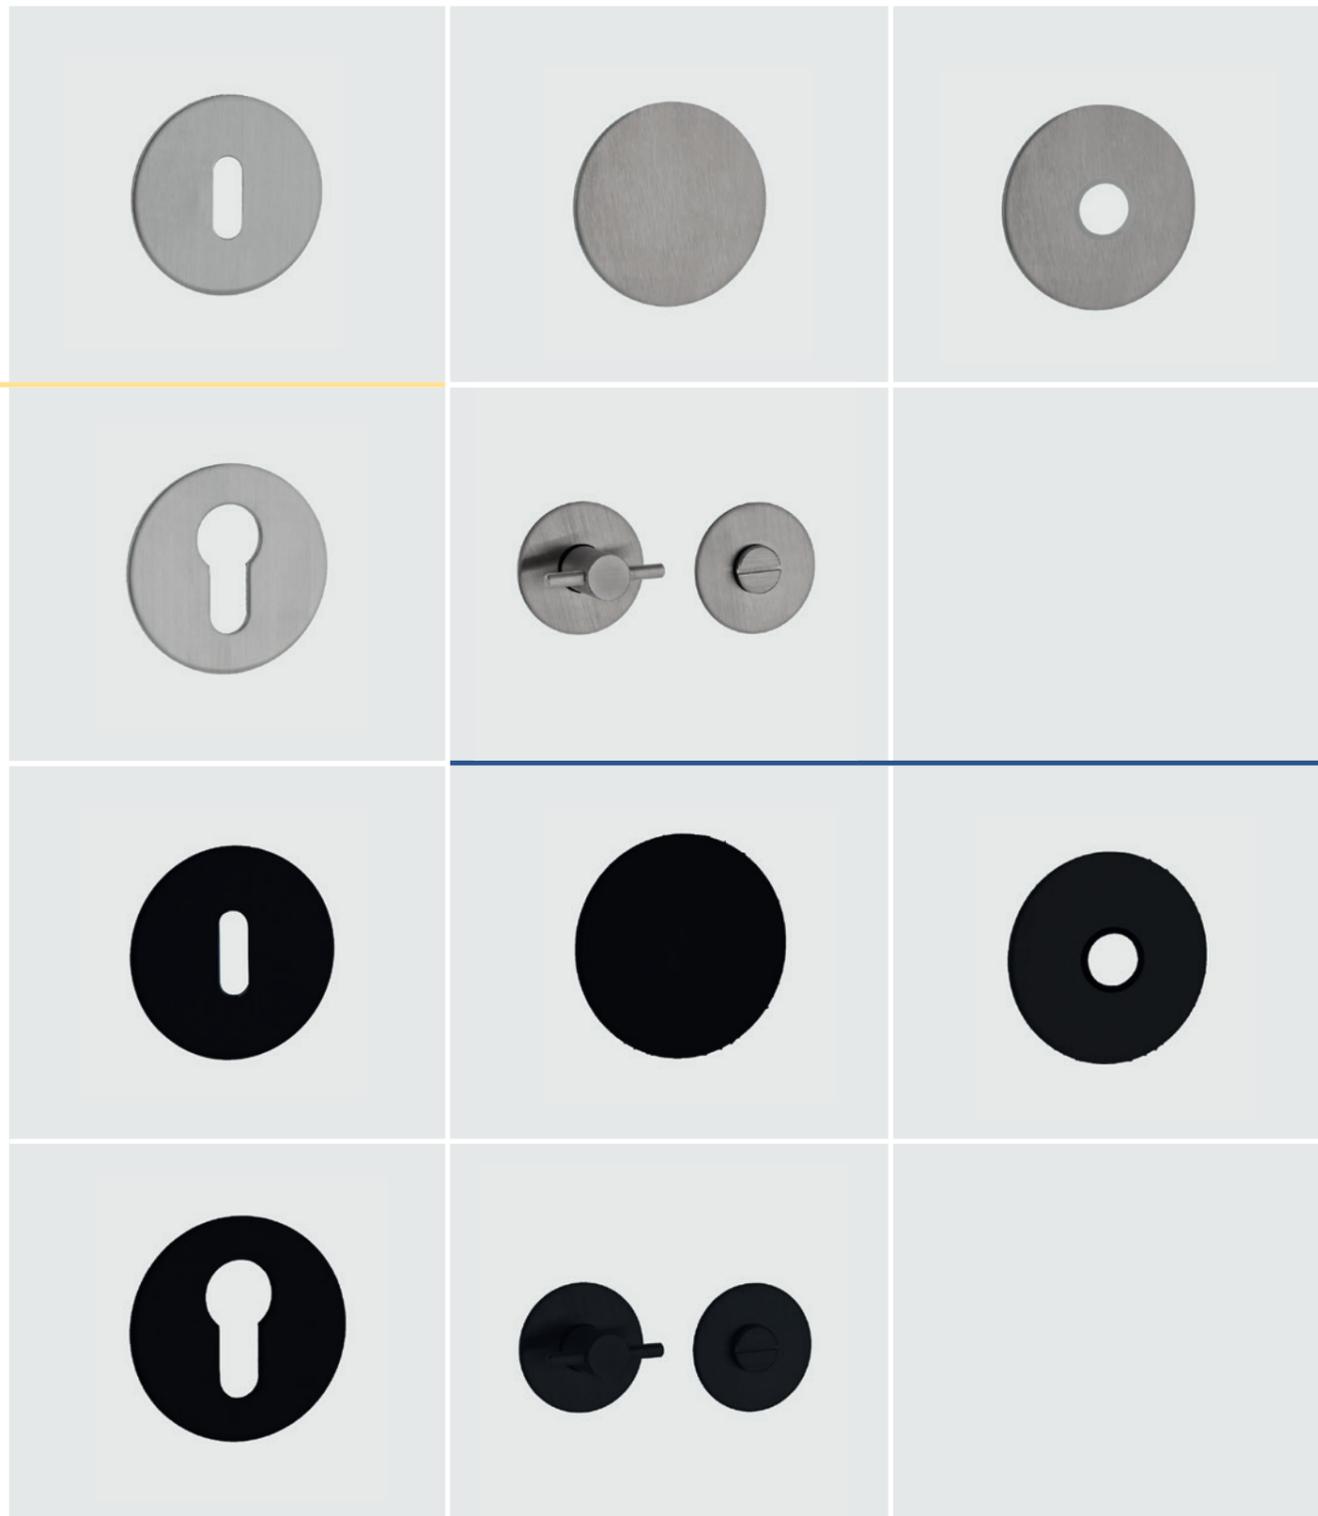

Kleberosetten

Flache selbstklebende Rosetten in moderner Optik. Die geringe Stärke von 2 mm lässt sie sehr minimalistisch wirken. Durch den Klebestreifen lassen sich die Rosetten extrem schnell und einfach montieren. Ideal zum Überdecken von alten Beschlagskonturen oder zur Verwendung bei zu kurzen Zylindern.
Edelstahl matt
Schwarz matt



 Futurista-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Boston-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 New York-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm
 waggon-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Modena-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Objektura 3-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm
 blue mind 1-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 dream-LSO Chrom/Edelstahl matt, Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 inox steel-LSO Edelstahl matt Schild L: 243mm, Br.: 45 mm
 dream(2)-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Kunia(3)-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Kunia(2)-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm
 desire-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Coimbra-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm	 light heaven 2-LSO Chrom/Edelstahl matt Schild L: 243 mm, Br.: 45 mm
 Objektura 1-KSO Kurzschild oval Edelstahl matt (auch FS) Schild L: 164 mm, Br.: 44 mm	 Kunia 2-LSO Edelstahl matt Schild L: 243mm, Br.: 45 mm	 Aragon-LSO Edelstahl matt Schild L: 243mm, Br.: 45 mm

 Steely wheel-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Objektura 1-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Objektura 2-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm
 Sekos-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Sunvista-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm	 Martea-LSO Edelstahl matt Schild: L: 243 mm, Br.: 45 mm
 Serena Classic Line-LS Chrom glänzend, matt vernickelt, Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm	 Serena Classic Line-LS Messing poliert Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm	 Galaxias-LS Schild: Chrom poliert, Drücker: Edelstahl poliert Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm
 Serena Classic Line-LS altgrau Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm	 Serena Classic Line-LS brüniert Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm	 Galaxias-LS Schild: matt vernickelt, Drücker: Edelstahl matt Schild L: 232 mm, Br.: 44 mm
 New-York - LSO-KL3 Edelstahl matt (Klasse 3) Schild: L: 245 mm, Br.: 46 mm	 Objektura 1-LSO-KL3 Edelstahl matt (Klasse 3) Schild: L: 245 mm, Br.: 46 mm	 New York - LSE-KL3 Edelstahl matt (Klasse 3) Schild: L: 245 mm, Br.: 45 mm
 Carree 2 LSE schwarz matt	 Aragon LSE Edelstahl poliert	



Glastürschloss Serie „E“ - Version 1



Edelstahl matt gebürstet und Alu EV1 silber in den folgenden Ausführungen:
UV (ohne Schlüsselloch), PZ, BB oder als Gegenkasten für 2-flg. Türanlagen.
Kompatibel mit allen gängigen Drückertypen.
Grundschloss in Anlehnung an DIN EN 1825:2002-07 Klasse 3 durch das ift Rosenheim
Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3
Die Glastürschlösser verfügen über eine low-noise Falle.
Die DIN Richtung ist anzugeben.
Alternativ gibt es auch Schlösser für 10 mm Glas.

Glastürschloss Serie „E“ - Version 2



Edelstahl matt gebürstet in den folgenden Ausführungen:
UV (ohne Schlüsselloch), PZ, BB oder als Gegenkasten für 2-flg. Türanlagen.
Kompatibel mit allen gängigen Drückertypen.
Grundschloss in Anlehnung an DIN EN 1825:2002-07 Klasse 3 durch das ift Rosenheim
Fallendauerfunktion: 200 000 Zyklen Klasse 3
Die Glastürschlösser verfügen über eine low-noise Falle.
Die DIN Richtung ist anzugeben.
Alternativ gibt es auch Schlösser für 10 mm Glas.





Serie „M“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form, Edelstahl
matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern
sat. oder in ER-Finish
Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle
lieferbar (außer WC Griff vorne)



Serie „C“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eleganter Form, Edelstahl
matt mit schweren 3-tlg. Edelstahlbändern
sat. oder in ER-Finish
Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle
lieferbar (außer WC Griff vorne)



Serie „Q“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form,
Edelstahl poliert mit schweren 3-tlg.
Edelstahlbändern
Ab 11/2023 auch als
Schloss mit Magnetfalle
lieferbar
(außer WC Griff vorne)



Serie „D“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform PVD-Messing poliert
mit schweren 3-tlg. Vollstahlbändern

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle
lieferbar (außer WC Griff vorne)



Serie „Q“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in eckiger Form Edelstahl matt mit
schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish

Ab 11/2023 auch als
Schloss mit Magnetfalle
lieferbar
(außer WC Griff vorne)

Alternativer
Schließme-
chanismus mit
Knauf



Serie „D“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform Edelstahl matt mit
schweren 3-tlg. Edelstahlbändern oder ER-Finish
alternativ in ALU, EVI silber (außer WC)

Ab 11/2023 auch als
Schloss mit Magnetfalle
lieferbar
(außer WC Griff vorne)

Alternativer
Schließme-
chanismus mit
Knauf



Serie „D“
mit 3-tlg. Bändern (alternativ mit 2-tlg. Band)
Glastürschloss in Studioform Edelstahl
poliert mit schweren 3-tlg. Vollstahlbändern

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle
lieferbar (außer WC Griff vorne)



Serie „Q“
mit 3-tlg. Bändern
Glastürschloss in erdgrau
Achtung: Nur in PZ und UV.
WC Version mit Profilzylinder
mit Drehriegel

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle
lieferbar (außer WC Griff vorne)



Glastürschloss Serie „D“ für horizontale - Bohrung, schwarz matt

- schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
runde D Form
- Glastürschloss für 8 mm Glas
 - für Studio - Bohrung
 - Distanzhülsen 16/18 mm
 - Flüsterfalle
 - Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
 - 2 tlg. und 3 tlg. Bänder

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)



Glastürschloss Serie „Q“ für horizontale - Bohrung, schwarz matt

- schwarz matte Elektrophoresebeschichtung
eckige Q Form
- Glastürschloss für 8 mm Glas
 - für Studio - Bohrung
 - Distanzhülsen 16/18 mm
 - Flüsterfalle
 - Klemmnuss, einstellbare Feder, einstellbare Nuss
 - 2 tlg. und 3 tlg. Bänder

Ab 11/2023 auch als Schloss mit Magnetfalle lieferbar (außer WC Griff vorne)



Glastürband Typ „D“, 2-teilig
Edelstahl matt, ER-Optik, ER-polier, ALU silber sat., PVD-Messing poliert



Glastürband Typ „B“, 2-teilig
Edelstahl matt, ER-Optik, ER poliert



Glastürband Typ „B“, 2-teilig
schwarz matt
für runde und eckige Schlösser



Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
schwarz matt



Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
Edelstahl matt



Glastürband Typ „D“, „Q“
für runde und eckige Schlösser
Edelstahl poliert



Glastürband Typ „D“
PVD-Messing poliert



Glastürband für ALU Profilhingen
zum Einschrauben,
Edelstahl matt



Glastürbandsätze für VX-Zargen
- für 24-er Tiefe bei gefälzten Zargen
- für 40-er Tiefe bei stumpfen Zargen
Edelstahl matt (alternativ eckig)



Glastürfeststeller
In den Oberflächen:
Edelstahl matt
Edelstahl poliert
Aluminium matt
Messing poliert



Glastürfeststeller
schwarz matt



Glastürschloss „socket“
inkl. 5 Schlüssel/
Schließgehäuse aus Kunststoff, und
Edelstahl - Schließblech - für Glas 8/10 mm, Oberfläche 60 (Edelstahl matt)



Profilylinder für Glastüren
mit 5 Schlüsseln
30/15 KN
20/30 KN
25/15 KN
20/25 KN



Feststellschnapper
(oben) für 2-flügelige Anlagen in den Oberflächen
Edelstahl-Optik, ALU-Optik, Messing poliert



Rollenschnapper
(oben) für 2-flügelige Anlagen in den Oberflächen
Edelstahl-Optik, ALU-Optik, Messing poliert



Schiebetürmuschel ring (offen) schraubbar
Edelstahl matt gebürstet
Durchmesser: 65 mm, Stärke: 8 mm
Glasbohrung: 50 mm



Schiebetürmuschel round 65 schraubbar
Edelstahl matt gebürstet
Durchmesser: 65 mm, Stärke: 8 mm
Glasbohrung: 50 mm



Schiebetürmuschel square 68 schraubbar
Edelstahl-Optik matt gebürstet
Maße: 68 x 68 x 11 mm
Glasbohrung: 50 mm



Schiebetürmuschel round 70 aufklebbar
Edelstahl-Optik matt gebürstet
Maße: 70 x 10 mm
keine Glasbohrung




Schiebetürmuschel square 70 aufklebbar
Edelstahl-Optik matt gebürstet
Maße: 70 x 70 x 10 mm
keine Glasbohrung



Schiebetürmuschel round 70 aufklebbar
schwarz matt
Maße: 70 x 10 mm
keine Glasbohrung



Schiebetürmuschel square 70 aufklebbar
schwarz matt
Maße: 70 x 70 x 10 mm
keine Glasbohrung

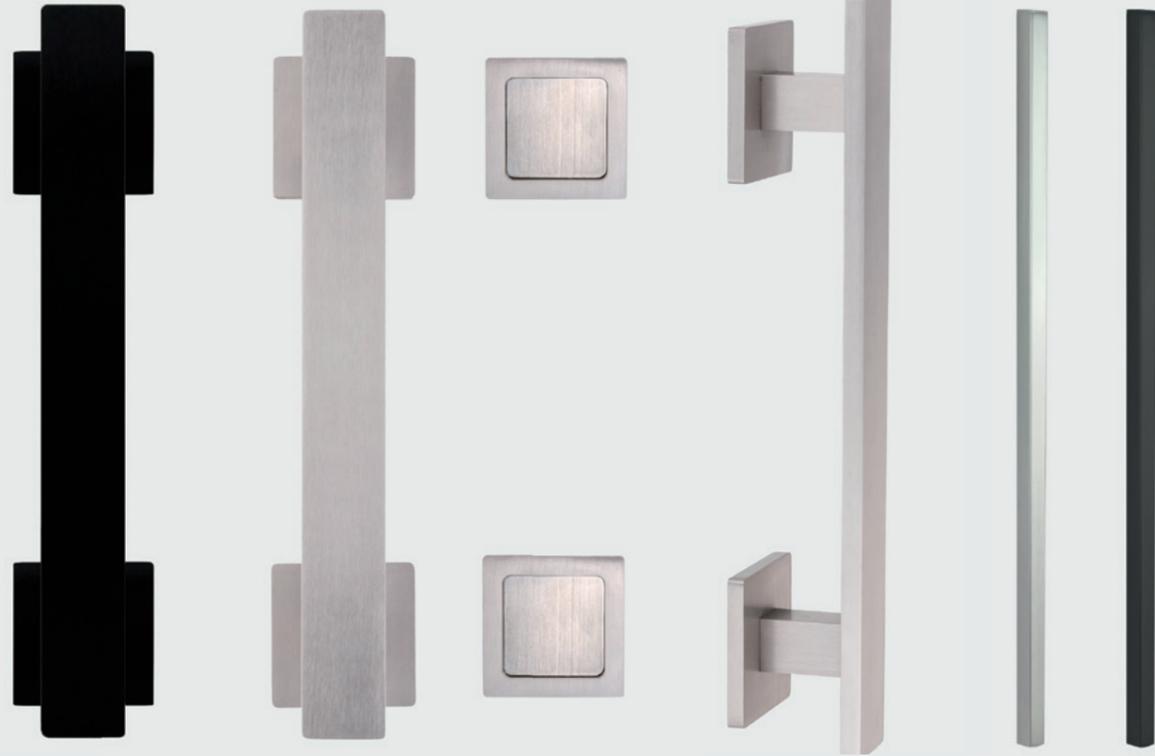

Glastürgriff Bridge
eckiger Griff auf quadratischen Rosetten
Länge: 350 mm
Abstand: 250 mm;
Breite: 40 mm;
aufklebbar

Designpatentiert

Klebeleisten
schmale Leisten zum
Aufkleben auf
Glastüren
auch für Schiebetüren
geeignet

4400 mm Länge
10 mm Breite
15 mm Höhe

**Wir empfehlen für Ihre
Glastüren unsere Türdämpfer:**



Bridge 2
zum Aufkleben und nachträglichem Überdecken von Glastürbohrungen

600 mm Länge
200 mm Breite
68 mm Höhe

Erhältlich ab Ende 2021



Türdämpfer Mute
Selbstschließende Einzugsdämpfung für Drehtüren.
Zufallende Türen werden gedämpft und sanft in die Endlage gezogen.



New York 90
Edelstahl matt

New York 90
Schwarz matt

Brooklyn
Edelstahl matt

Brooklyn
Schwarz matt

Aragon Q
Edelstahl matt

Objektura 1
Edelstahl matt


Klebe-Befestigungsrosetten Admosys

Gebrauchsmusterschutz
Sichere Klebefestigung für Glastüren ohne Lochung im Glastürblatt. Somit ist keine Bohrung nötig. Kombinierbar mit vielen geraden Stoßgriffen aus unserem Sortiment.



Montagevideo: www.youtube.com/watch?v=3bJn_NIG5JA

Klebe Knäufe
für Glastüren
auch als Paar erhältlich

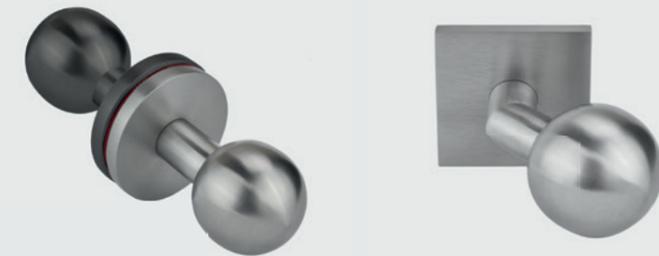

hochfestes Klebepad

Beste Haltbarkeit!
Edelstahlloptik,
schwarz matt
rund und eckig



BB Einsteckschloss
schwarz



PZ Einsteckschloss
schwarz
extra schwere Version (nur PZ)



Schließblech
gelocht, gleichschenkelig



Schließblech
unterfüttert



WC-Einsteckschloss
schwarz




Schiebetürsysteme aus Edelstahl für Glas- und Holztüren

Laufschienenlänge: 1.800 mm Durchgangsbreite: 750 – 900 mm
 Laufschienenlänge: 2.100 mm Durchgangsbreite: 910 – 1.000 mm
 Laufschienenlänge: 2.300 mm Durchgangsbreite: 1.010 – 1.120 mm
 Laufschienenlänge: 2.540 mm Durchgangsbreite: 1.130 – 1.250 mm
 Die maximale Laufschienenlänge beträgt 3.000 mm

Schiebetürsysteme aus Aluminium für Glastüren

Oberflächen: EV1 silber oder Edelstahlfinish
 stirnseitige Abdeckung aus Alu verschraubt
 für Flügelgewicht bis 50 kg
 Wandbefestigung (Schrauben und Dübel nicht im Lieferumfang)
 Lagerlängen: 2000 und 2400



Stoßgriffpaar square I

mit geraden Stützen
 Edelstahl poliert,
 Edelstahl matt
 gebürstet, Edelstahl
 poliert Länge: 370 mm
 Lochabstand: 350 mm



Stoßgriffpaar Aragon

Edelstahl poliert,
 Edelstahl matt
 Länge: 380 mm,
 Lochabstand: 350 mm,
 Griffstärke: 30 mm



Fengari

mit abgerundeter Griffstange
 mit geraden Stützen

Edelstahl matt gebürstet (ES)
 Edelstahl mit Pulverbeschichtung
 alternativ in schwarz RAL 9005

Lochabstand: 300, 400, 600,
 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
 1700, 1800 mm.

Griffstärke: 40 * 25 mm



Stoßgriff Brooklyn I

mit geraden Stützen
 Edelstahl matt ge-
 bürstet
 Länge:
 380 oder 530 mm
 Lochabstand:
 350 oder 500 mm
 Griffstärke: 30 mm
 (alternativ in 25, 35
 und 40 mm)

Griff ist auch in ver-
 schiedenen Längen
 lieferbar. schwarz matt
 nur in 380/350 mm



Stoßgriff Brooklyn II

mit geraden Stützen
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: 330 oder 380 mm
 Lochabstand: 300 oder 350 mm
 Griffstärke: 30 mm
 (alternativ in 25, 35 und 40 mm)

Griff ist auch in beliebiger
 Länge lieferbar.



Stoßgriff Brooklyn IV

mit geraden Stützen,
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: 310, 360 oder 410 mm
 Lochabstand: 250, 300
 oder 350 mm
 Griffstärke: 30 mm
 (alternativ in 25, 35
 und 40 mm)



Stoßgriffpaar New York II

mit geraden Stützen,
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: 500 mm
 Lochabstand: 300 mm
 Griffstärke: 25 mm
 oder Länge: 1.000 mm
 Lochabstand: 800 mm
 Griffstärke: 30 mm

Griffpaar ist auch in
 verschiedenen Längen
 und Griffstärken
 lieferbar.



Stoßgriff silver stream III

mit 45° Schrägstützen (alternativ Typ
 II mit 60° und Typ IV mit 90°)
 Edelstahl matt gebürstet/Griffstück
 aus Aluminium mattsilber (EVI)
 Länge: 330, 370, 420 oder 470 mm
 Lochabstand: 210, 250,
 300 oder 350 mm
 Griffstärke: 30 mm

Das Griffstück ist auch in
 Kristallglas lieferbar.
 Griff ist auch mit anderen
 Befestigungsabständen
 sowie mit den
 Endkappen Nr. 1 - 5 lieferbar.
 (s. homepage)



Stoßgriffpaar Objektura I

für Glas- und
 Holztüren
 Edelstahl matt
 Länge: 220 mm
 Lochabstand: 200 mm
 Griffstärke: 19 mm

Auch auf Maß lieferbar
 in folgenden
 Durchmessern:
 21, 25, 30, 35
 und 40 mm

Alternativ:
 L: 325 mm A: 300 mm
 L: 530 mm A: 500 mm
 Stärke: 25 mm



Stoßgriff square I

mit geraden Stützen
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: beliebig
 Lochabstand: beliebig

Griffprofil:
 35 mm x 20 mm

Fingerscan integrierbar



Stoßgriff square II

mit geraden Stützen
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: beliebig
 Lochabstand: beliebig

Griffprofil:
 35 mm x 20 mm

Fingerscan integrierbar



square III
 mit Schrägstützen 45°
 mit geraden Stützen
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: beliebig
 Lochabstand: beliebig
 Griffprofil: 35 mm x 20 mm
 Fingerscan integrierbar

Stoßgriff New York II

mit geraden Stützen
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: 500 mm,
 Lochabstand: 300 mm,
 Griffstärke: 30 mm

Lieferbare Extras:
 Griffabschluss oben und
 unten als Rundkopf, Spitz-
 kopf oder Flachkopf
 (alle mit umlaufender Nut)
 auch auf Maß lieferbar
 (s.homepage)




Stoßgriff New York III

mit Schrägstützen 45°
 Edelstahl matt gebürstet
 Länge: 600 mm,
 Lochabstand: 400 mm,
 Griffstärke: 30 mm

weitere Standardlängen:
 L: 330 mm A: 210 mm
 L: 500 mm A: 300 mm
 L: 800 mm A: 600 mm
 L: 1800 mm A: 1600 mm
 auch auf Maß lieferbar
 alternativ als Typ 1
 mit 60° Stützen
 (Sondergriffabschlüsse
 siehe homepage)





TS 15 Türschließer
mit Scherengestänge und abgestufter Schließkraftregelung, 2-5 nach EN 1154



TS 50 Türschließer
mit Scherengestänge und stufenloser Schließkraftregelung, 1-5 nach EN 1154 A; Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt



TS 41 Türschließer mit Gleitschiene
mit stufenloser Schließkräfteeinstellung, 1-4 nach EN 1154 A; Korpus in silber matt mit Kappen in Edelstahl matt



ITS 420 Türschließer mit Gleitschiene
Innenliegender Türschließer (leicht öffnend), 1-4 nach EN 1154 A; Türbreite bis 1.100 mm;



TS 61 Türschließer mit Gleitschiene
mit stufenloser Schließkräfteeinstellung, 2 - 5 nach EN 1154 A; Korpus in silber matt, mit Kappe in Edelstahl matt, schwarz matt

TS 62 Türschließer
(wie TS 61, jedoch leicht öffnend)



ITS Multi-Genius
dualer Türschließer, der sich im und auf dem Türblatt montieren lässt. Gesamtprogramm auf Anfrage!



Adaptionsprofile für Gleitschienen
Zur Montage der Gleitschienen an Profilür-Konstruktionen sowie überfälzten Holz Türen mit schmalen Stahlzargenspiegeln.



Zubehörset FKL-E
Einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene B, mit integriertem Anschlagpuffer. Offenhaltungswinkel einstellbar von 70 - 130°, nicht überfahrbar.



Freilaufschließer ECO FTS-R III
mit stufenloser SK EN 3 - 6, geprüft und zertifiziert nach EN 1154 und EN 1155 Zum Einsatz an FS/RS Türen, speziell für barrierefreies Bauen nach DIN EN 18040
Zugelassen als Feststellanlage vom DIBt (Bauartgenehmigung)



Glas-Klemmschuh für Türschließer
Klemmschuh aus Aluminium zur Befestigung des ECO Türschließers an einer Glastür.



Zubehörset MÖB I GS Basis
Mechanisch universell einstellbare Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene B.



Feststellung inklusiv Öffnungsbegrenzer
für Gleitschiene B - Zubehörset FKL-E einstellbare Federrastklemmung für Gleitschiene „B“, inklusive Öffnungsbegrenzer
Nicht für den Einsatz im Brandschutz zugelassen.
Zur Offenhaltung von Türen mit Gleitschienenchliessern EN2-EN5, Haltekraft stufenlos einstellbar



Aragon abschließbar
Fenstergriff auf eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert



New York abschließbar
Fenstergriff auf eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert



New York
Fenstergriff auf eckiger oder ovaler Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert



Square
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt



Coimbra
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt, Edelstahl poliert



Carree Q
Fenstergriff auf ovaler oder eckiger Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt



New York abschließbar
Edelstahl poliert, Edelstahl matt



Aragon abschließbar
Edelstahl poliert, Edelstahl matt



New York abschließbar
SKG** zert. Edelstahl matt



Objektura 2 magnetisch
mit Flachrosette



New York magnetisch
Edelstahl matt



New York abschließbar
Fenstergriff auf ovaler Rosettenunterkonstruktion, kombinierbar mit allen Griffen, Edelstahl matt



Objektura 1 New York Objektura 2
SKG** zert., FG abschließbar
Edelstahl matt



New York abschließbar
max. Belastung in Newtonmeter: 100
Edelstahl matt, werkseitige Prüfung




New York abschließbar
max. Belastung in Newtonmeter: 200
Edelstahl matt, schwarz matt



New York T
Triebalve m. 90° Kugel-Rasterung, festdrehbar mit langem 7 mm Vierkant, für alle Fensterstärken einsetzbar
Griffstärke 20 mm
Edelstahl matt

 Rahmenteile für Holz- und Stahlzargen mit verlängertem Bolzen – für Einsatz bei Glastüren (alternativ auch für Holztüren)	 Rahmenteil für Holzzargen Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder	 Reparaturrahmenteil aus Edelstahl für 3-tlg. Bänder mit 49 mm oder 39 mm Ausschnitt bei Glas- oder Holztüren
 Rahmenteil für Holzzargen 2 teilig und 3 teilig Alternativ auch für Stahlzargen	 Rahmenteil für Holzzargen Länge: 38,5 mm oder 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder	 Reparaturrahmenteile aus Stahl (VN) für 3-tlg./49 mm und 2-tlg. Bänder
 Rahmenteil für Stahlzargen Länge: 38,5 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder	 Flügelteil für gefälzte Türen für 3-tlg. Bänder mit RT 48,5 mm	 Reparaturrahmenteil aus Edelstahl und Edelstahl schwarz matt für 2-tlg. Bänder mit verlängertem Bolzen für Glastüren (alternativ auch für Holztüren)
 Rahmenteil für Stahlzargen Länge: 49 mm; Verwendung für 3-tlg. Bänder	 Rahmenteil für VX-Zargentasche H: 84 mm Edelstahl natur für 49 mm Bänder (alternativ für 39 mm)	

 Wandtürstopper object 1 Edelstahl matt gebürstet, Länge 82 mm, Ø 50/19 mm	 Wandtürstopper mini Edelstahl matt gebürstet Höhe 13 mm, Ø 20 mm	 Bodentürstopper frog Edelstahl matt gebürstet, Höhe 20,3 mm, Ø 75 mm (opt. mit 10 mm Grundplatte)
 Wandtürstopper tube 1 Edelstahl matt gebürstet Länge 30, 60, 90, 120 mm, Ø 30 mm	 Bodentürstopper round Edelstahl matt gebürstet, Ø 29/35 mm	 Bodentürstopper B28/N Edelstahl matt gebürstet, 56 mm x 35 mm, Ø 28 mm
 Bodentürstopper Kröte Edelstahl matt gebürstet, 56 mm x 35 mm	 Bodentürstopper square Edelstahl matt gebürstet Höhe: 25 mm Grundfläche: 58x58 mm	 Bodentürstopper B45 Edelstahl matt, Messing poliert, Chrom glänzend, matt verchromt, F1 Alu silber, Ø 45 mm
 Bodentürstopper B28 matt vernickelt, verchromt, Messing poliert und Edelstahl matt Ø 28 mm	 Bodentürstopper side Edelstahl matt gebürstet Höhe 22 mm, Ø 65 mm (opt. mit 10 mm Grundplatte)	 Bodentürstopper CFJ 60.1300 Vollmaterial Edelstahl 1,3 kg, Ø 80 mm, Verschraubung von unten ist möglich

 Schilder Frau, Mann, Rollstuhlfahrer, Nichtraucher Edelstahl matt 100 x 150 mm	 8a Hausnummer/ Buchstabe Edelstahl matt Höhe: 150 mm; Breite: 110 mm Höhe: 130 mm; Breite: 120 mm	 Zierhülsenpaar Edelstahl matt gebürstet Messing poliert Edelstahl poliert (entspricht Chrom poliert) alternativ Mittelstück für 3-tlg Bänder mit 49 mm Ausschnitt
 Muschelgriff ungelocht Messing poliert, Chrom glänzend, matt verchromt, matt vernickelt, Edelstahl matt Maße: 120x40 mm	 Briefeinwurf Edelstahl matt, Außenmaß: H 80 mm x B 330 mm Innenmaß: H 41 mm x B 283 mm	 Zierhülsen round schwarz matt Mittelstück für 3-tlg Bänder mit 49 mm Ausschnitt schwarz matt
 Muschelgriff ungelocht Durchmesser: 69 mm Höhe: 2mm Edelstahl matt	 Elektrischer Türöffner Regelbares Fallenstück radial öffnend, manuelle Entriegelung, 43 Ohm / 10 - 24 V	 round Zierhülsen für ZT-Bänder mit Durchmesser 15 mm Oberflächen: Edelstahl matt, Messing poliert, Messing poliert/Messing matt
 Muschelgriff Edelstahl matt Maße: 180x60 mm 102x52 mm	 Türspion mit Klappe 200°, Glaslinse, Edelstahl matt, schwarz Türstärke 40-60 mm, 14 mm Rohr alternativ mit 12 mm Rohr Türspionverlängerung erhältlich	 flat Zierhülsen (gerade) für 2-teilige Türbänder mit Durchmesser 15 mm und bis zu 95 mm Länge Chrom/Nickel matt
 Muschelgriff ungelocht , schwarz matt, Edelstahl matt, Alu EV1, Maße: 120x40 mm	 Pendeltürband Maße: H: 89 mm x B: 60 mm Lochabstand: 70/35 mm für Glastüren 8-12 mm (ESG) geprüft bis 300.000 Zyklen pneumatische Schließfunktion für Türbreiten von 915 mm; max. Tragkraft 60 kg (pro Paar) Feststellung bei 90°, Endanschlag um 10° verstellbar; Selbstschließfunktion bei 70° bei 45 kg Oberfläche: Edelstahl finish	 Hochwertiges Einsteckschloss No.2 + No.3 für Zimmertüren, WC und Korridor-tür-Wechselschloss Lieferbare Stulpoberflächen: Messing poliert, Messing gebürstet, weiß lackiert, Edelstahl matt, silberfarbig lackiert Weitere Schlosstypen auf Anfrage!
	 Türfeststeller Edelstahl matt, massiv Maße: 152x30 mm Tiefe: ca. 32 mm	



Goli - KS
Kurzschild Sicherheitsgarnitur,
mit U- oder G-Form Griff,
Edelstahl matt, Alu silber, ESI
mit oder ohne Zylinderabde-
ckung



New York - KSO
Kurzschild oval, Edelstahl
matt oder Alu F1,
auch als Feuerschutz Version
erhältlich, mit zylindrischem
Knauf oder Drücker/Drücker



New York (Griff beliebig)
ER-WE-Grt. mit zyl. Knauf oder
geradem Kugelknauf (50 mm)
oder Kugelknauf gekröpft
(alternativ in Kl. 4, festdrehbar u.
FS-zert. sowie in Aluminium)




Kernziehschutzrosetten
für Zylinderüberstände von 9 – 15 mm,
ESI Zert. PVD-Messing poliert,
matt verchromt, Alu F1, Edelstahl matt,
Edelstahl poliert, matt schwarz



Schieberosetten
mit Ziehenschutz,
Edelstahl matt und Alu
silber, Rosettenstärken
8, 11 und 15 mm



**Schiebero-
setten**
ohne Ziehenschutz,
Edelstahl matt
Rosettenstärke
8 mm

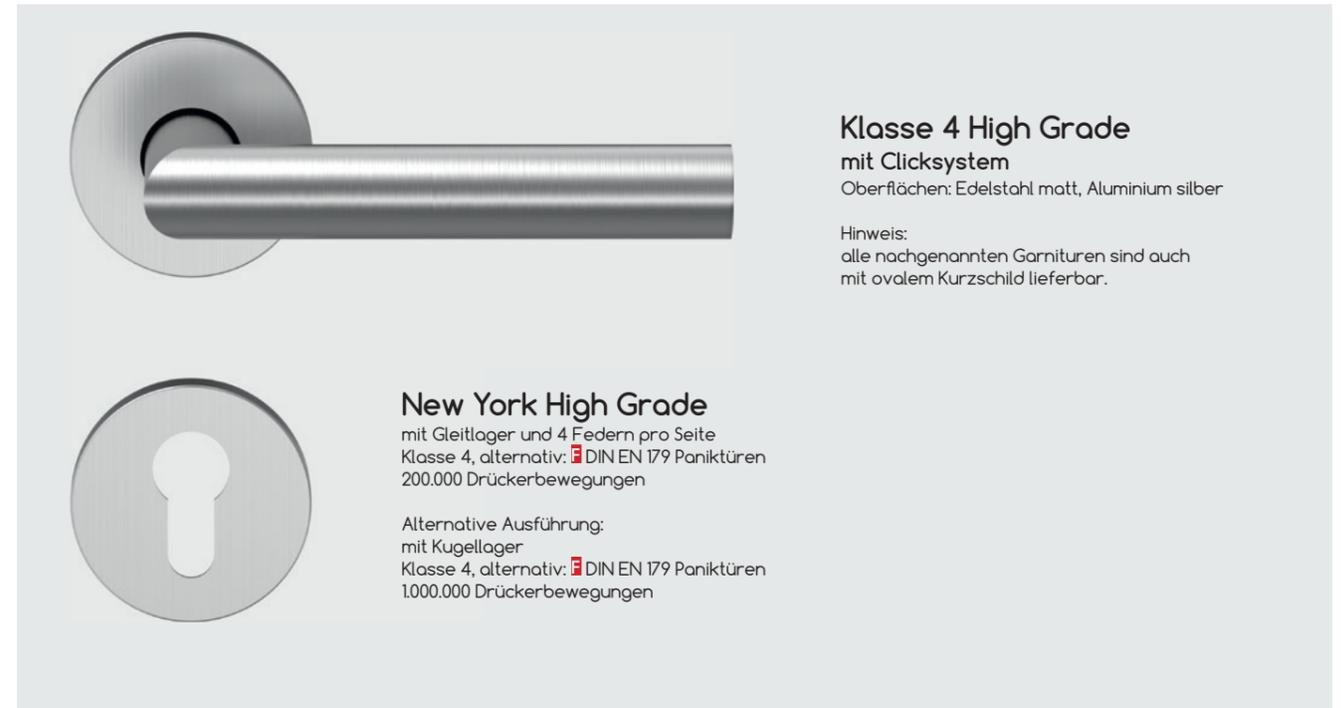

**Klasse 4 High Grade
mit Clicksystem**
Oberflächen: Edelstahl matt, Aluminium silber

Hinweis:
alle nachgenannten Garnituren sind auch
mit ovalem Kurzschild lieferbar.

New York High Grade
mit Gleitlager und 4 Federn pro Seite
Klasse 4, alternativ: DIN EN 179 Paniktüren
200.000 Drückerbewegungen


Alternative Ausführung:
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen



New York U
High Grade


Waggon
High Grade

Futurista
High Grade

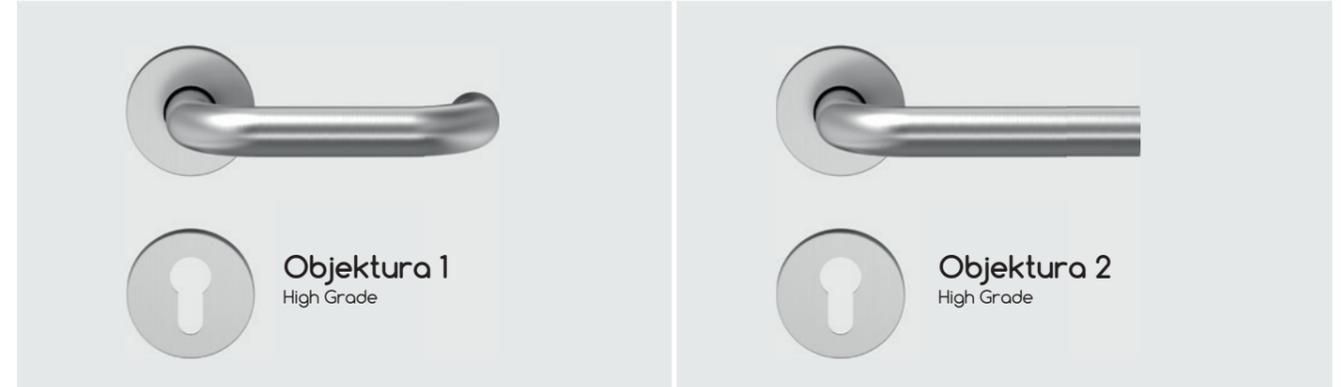

Objektura 1
High Grade

Objektura 2
High Grade

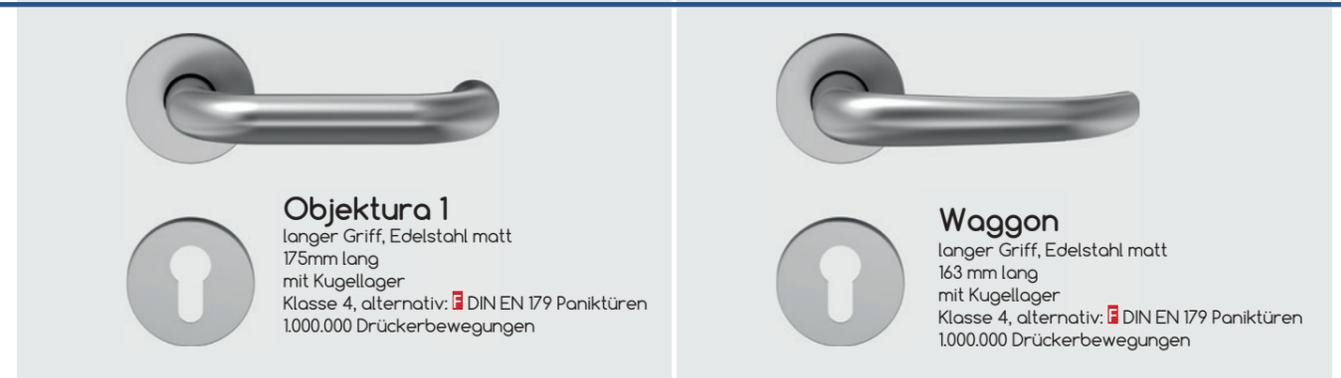


Objektura 1
langer Griff, Edelstahl matt
175mm lang
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen

Waggon
langer Griff, Edelstahl matt
163 mm lang
mit Kugellager
Klasse 4, alternativ: DIN EN 179 Paniktüren
1.000.000 Drückerbewegungen

 <p>Goli Q (G) mit seitlich versetztem Griff mit Zylinderabdeckung, Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1</p>	 <p>Goli X-Q (G) Sicherheitshalbgarnitur mit Zylinderabdeckung zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren Edelstahl matt, Edelstahl pol., MS-pol. PVD, ES1 (alternativ mit Carree-Q innen oder allen anderen Grifftypen)</p>	 <p>Goli Slim-ZA-U Sicherheitsgarnitur für Schmalrahmentüren mit Zylinderabdeckung aus Edelstahl matt geb.; 8/92 mm auch als Drücker/Dr.-Grt. Goli Slim Dr/Dr-ZA-U</p>
 <p>Goli E-KS (S) Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit G-Form Griff (G) alternativ als ovale ZA-Kurzschildgrt. mit U- oder G-Griff Goli O-KS-ZA (U oder G)</p>	 <p>Goli E-LS (G) Alu silber, EV1 oder Alu neusilber, EV2 15 mm, alternativ mit Standardgriff (S) alternativ als Ovalschildgrt. mit U-Griff Goli O-LS (U) (s. rechts neben)</p>	 <p>Goli X-O Alu silber, EV 1 Sicherheitshalbgrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Schildstärke 15 mm, ohne Innengrt. alternativ Goli X-E Alu silber, EV1, EV2 wie oben, jed. eckig</p>
 <p>Goli X-Z Alu silber, EV 1 Sicherheitskombigrt. zur Gegenverschraubung von Rosettengarnituren; Außenschild mit Zylinderabdeckung für 15 mm Überstand</p>		 <p>Goli K mit U- oder G-Form Griff mit seitlich gekröpftem Griff mit oder ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES0</p>
 <p>Serena Classic Line SH-Grt. mit ZA, in 72 mm und 92 mm MS-pol. (pvd), Chrom poliert, Matt vernickelt</p>		



Sicherheitslangschildbeschlag - Goli
Es sind verschiedene Knäufe aus der Übersicht erhältlich sowie die jeweiligen Drücker/Drücker Versionen. Diverse Ausführungen sind bis ES3 DIN 18 257 und EN 1906 Feuerschutz geprüft. Die Innengarnitur ist in einem wartungsfreien Gleitlager festdrehbar gelagert. Mit oder ohne Zylinderabdeckung
Edelstahl matt, Alu silber
Beschlagsinnenseite mit sichtbarer Verschraubung für Wohnungseingangstüren 72 mm und Haustüren 92 mm

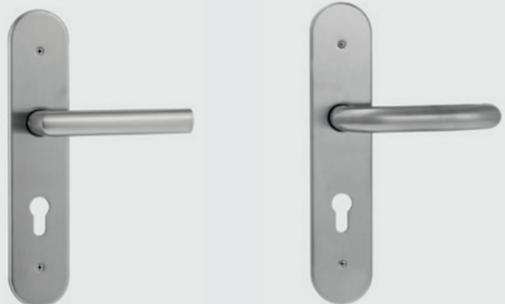 <p>Goli K (G) gekröpfter Knauf, auch ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES1, ES2 und ES3</p>	 <p>Goli Z (G) Eckplatte, auch ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES1 und ES2</p>	 <p>Goli B Kugelnknauf, auch ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES1, ES2</p>
 <p>Goli GB gekröpfter Kugelnknauf, auch ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES1 und ES2</p>	 <p>Goli Dr/Dr U- oder G-Form Griff, auch ohne Zylinderabdeckung, Edelstahl matt oder Alu silber, ES1, ES2 und ES3</p>	 <p>Goli R Pilzknauf, auch ohne Zylinderabdeckung Edelstahl matt, Alu silber ES1, ES2 und ES3</p>
<p>Beschlagsinnenseite mit U- oder G-Form Griff</p> 		



Kombischutzbeschlag

Verschiedene Knäufe aus der Übersicht erhältlich. geprüft nach DIN 18257 Schutzklasse ES 1 (alternativ nach ES2 und EN 1906 Feuerschutz)
Der Kernziehschutz ist für Zylinderüberstände von 10-15 mm geeignet. Mittels eines Schaumrings passt sich die Zylinderabdeckung dem PZ-Überstand an. Das Außenschild besteht aus gehärteten Stahlplatten mit Edelstahlschild und integrierten Stütznocken zur durchgehenden Verschraubung per M5 Inbusschrauben. Für Wohnungseingangstüren 72 mm und Haustüren 92 mm
Auch in Aluminium EV1 erhältlich. Bestellware!

Neu: Ohne Zylinderabdeckung für z.B. elektronische Zylinder

Goli X-K

gekröpfter Knauf
Edelstahl matt, ES1, ES2 
Neu: Schwarz matt



Goli X Dr/Dr

Drücker Drücker

Edelstahl matt,
ES1, ES2 



Goli X-GB

gekröpfte Kugel

Edelstahl matt,
ES1, ES2 



Goli X-R

Pilzknauf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 



Goli X-Z

Eckplatte

Edelstahl matt,
ES1, ES2 



Goli X-B

Kugelknauf

Edelstahl matt,
ES1, ES2 

Beschlagsinnenseite (auf Wunsch kombinierbar)

Innen verfügt die Kombigarnitur über eine festdrehbar gelagerte Rosettenhalbgarnitur mit integrierter Rückholfeder. Auswählbar sind die unten abgebildeten Beschläge New York, Objektura 1, Waggon, New York U, Objektura 2 und Future.

Die Rosettenhöhe der Rosettenhalbgarnitur beträgt 11 mm.



Futurista



Waggon



New York



Objektura